Cylindres de Calibration

Cylindres de calibration Koflo

Les colonnes et cylindres de calibration Koflo fournissent une méthode simple pour déterminer le débit de la pompe en utilisant des graduations standardisées en millilitres par minute (ml/min) et gallons par heure (GPH). Un point de départ égal pour les deux échelles graduées permet à l'opérateur de lire à la fois en ml/min et en GPH lors d'un même test. Le lettrage bleu à fort contraste améliore la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage, et toutes les échelles sont protégées par une lamination en Mylar pour résister aux attaques chimiques. Toutes les tailles disposent d'une construction robuste avec des raccords en PVC usinés de qualité industrielle.

CAPACITÉ	BOUCHONS FIXES	COUVERCLE COULISSANT SUPÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE	HAUTEUR DE LA COLONNE	RACCORDS D'EXTRÉMITÉ FNPT	POIDS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES						
100ML 0-1.5GPH	100ML	100ML-SC	1.315″	12 1/2″	1/2″	7 OZ
250ML 0-4GPH	250ML	250ML-SC	1.660″	16 1/4″	1/2″	12 OZ
500ML 0-8GPH	500ML	500ML-SC	2.375″	16″	3/4″	22 OZ
1000ML 0-16GPH	1000ML	1000ML-SC	2.375″	25″	3/4″	30 OZ
2000ML 0-32GPH	2000ML	2000ML-SC	3.500″	24″	1″	4 LB
4000ML 0-64 GPH	4000ML	4000ML-SC	4.000″	34″	1″	6.5 LB
10,000ML 0-160GPH	10,000ML	10,000ML-SC	6.625″	27″	2″	7.5 LB
20,000ML 0-320GPH	20,000ML	20,000ML-SC	6.625″	46″	2″	10 LB

Colonnes de calibration Koflo avec bouchons fixes

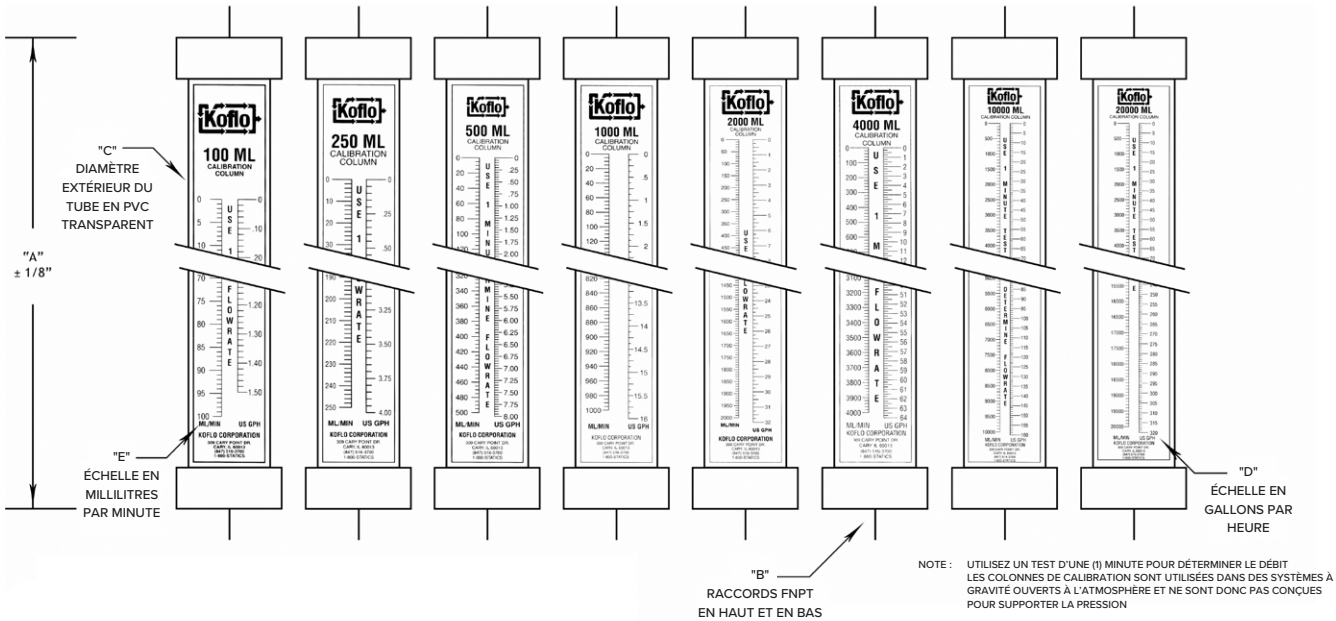

NOTE : UTILISEZ UN TEST D'UNE (1) MINUTE POUR DÉTERMINER LE DÉBIT LES COLONNES DE CALIBRATION SONT UTILISÉES DANS DES SYSTÈMES À GRAVITÉ OUVERTS À L'ATMOSPHÈRE ET NE SONT DONC PAS CONÇUES POUR SUPPORTER LA PRESSION

MODÈLE	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	INCRÉMENTS
100 ML	12 1/2″	1/2″	1.315″	1.5	100	1 ML / .02 GPH
250 ML	16 1/4 ‟	1/2″	1.650″	4.0	250	2 ML / .05 GPH
500 ML	16″	3/4″	2.375″	8.0	500	5 ML / .05 GPH
1000 ML	25″	3/4″	2.375″	16.0	1000	5 ML / .125 GPH
2000 ML	24″	1″	3.500″	32.0	2000	10 ML / .25 GPH
4000 ML	34″	1″	4.000″	64.0	4000	20 ML / .25 GPH
10 000 ML	27″	2″	6.625″	160.0	10 000	100 ML / 1 GPH
20 000 ML	46″	2″	6.625″	320.0	20 000	100 ML / 1 GPH