Grating Accessories



Caillebotis recouvert en fibre de verre
Tous les caillebotis en fibre de verre sont disponibles avec une plaque de recouvrement intégrée pour empêcher les émanations dans la zone de travail ou lorsqu'une grande rigidité est nécessaire au-dessus des tranchées de drainage.



Plaque de sol en fibre de verre
Disponible pour recouvrir toutes les tailles de panneaux. Facile à nettoyer des deux côtés, supérieur et inférieur. Peut être utilisée comme pare-éclabous-sures. Disponible en épaisseurs allant de 1/16" (1,5 mm) à 1" (25 mm). La surface supérieure antidérapante est standard pour les applications de plaques de sol.

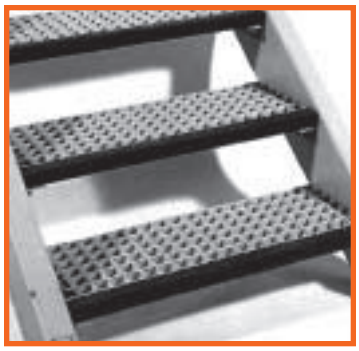

Marches d'escalier en fibre de verre
Les marches d'escalier en fibre de verre sont livrées avec un nez de marche antidérapant de couleur contrastante. Disponibles en longueurs standard de 24", 30", 36" ou 42". Disponibles en largeurs de 9", 10 1/2" ou 12".

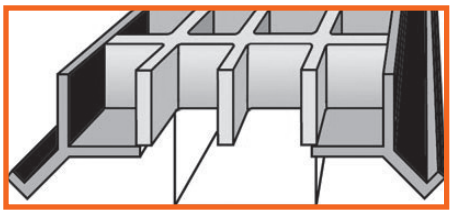

Angle de rebord en béton en fibre de verre
L'angle de rebord en fibre de verre pultrudé offre une base solide et ferme pour les barres porteuses. L'angle standard est fabriqué avec une résine vinylester grise, ignifuge, et est disponible en trois tailles.

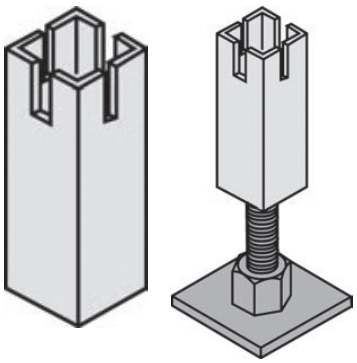

Systèmes de plancher surélevé en fibre de verre
Des colonnes fixes et réglables en fibre de verre sont disponibles pour créer un sol sec surélevé. L'angle de rebord en fibre de verre pultrudé de Strongwell offre une base solide et ferme pour les barres porteuses. L'angle standard est fabriqué avec une résine vinylester grise, ignifuge, et est disponible en trois tailles. Les planchers peuvent être conçus pour supporter jusqu'à 2 000 livres par pied carré.

Clips de caillebotis
Empêchent le déplacement des panneaux – boulon, écrou et rondelle inclus. Utiliser 2 ou 3 clips de chaque côté de chaque panneau pleine taille ; 4 pour chaque marche d'escalier. Acier inoxydable 18-8. Les types suivants sont disponibles:

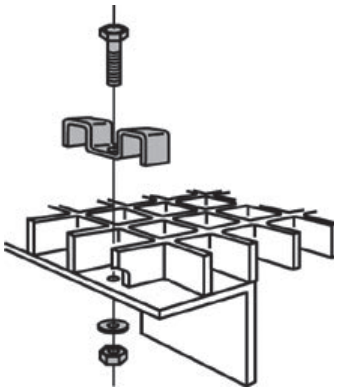

Clips Type M
Retient les mouvements dans toutes les directions. Peut être fixé avec des vis autoperceuses sur des supports métalliques.

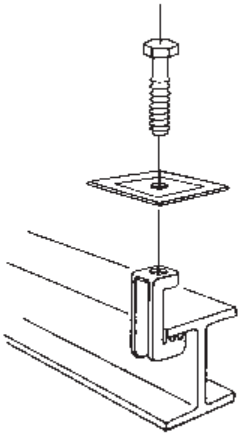

Clips Type G-G
Installation par le dessus du caillebotis. Aucun perçage requis. Disponible en version galvanisée.

Clips Type J
Pour charges modérées.

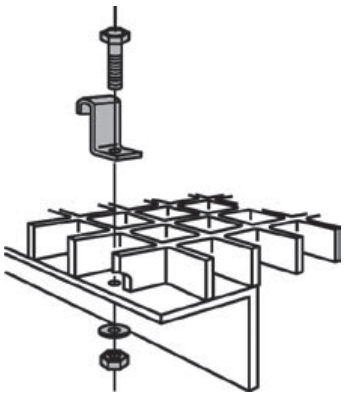
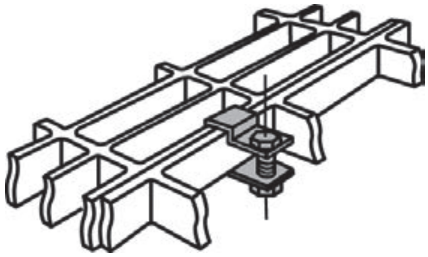
Clips Type C
Pour relier deux extrémités non supportées.