Tige et écrous en fibre de verre

Tiges filetées et écrous en fibre de verre

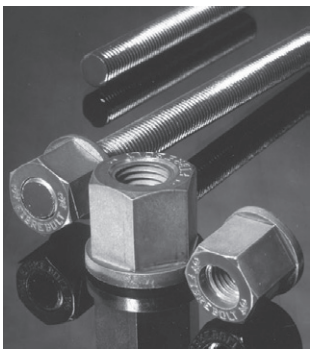

Les tiges filetées et écrous en fibre de verre sont idéaux pour les applications nécessitant des fixations mécaniques solides, non corrosives et/ou non conductrices. Ils sont largement utilisés en remplacement de fixations en acier ou autres métaux dans les équipements de traitement chimique, les systèmes de contrôle de la pollution de l'air et de l'eau, les applications marines, ainsi que dans les applications nécessitant des matériaux entièrement non métalliques. La tige filetée est généralement stockée en longueurs de 4 pieds, mais d'autres longueurs sont disponibles sur demande.

DESCRIPTION	3/8"-16	1/2"-13	5/8"-11	3/4"-10	1"-8
NUMÉRO DE PIÈCE – TIGE FILETÉE	UNC-16	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC-8
NUMÉRO DE PIÈCE – ÉCROU CARRÉ	UNC-16N	UNC-13N	UNC-11N	UNC-10N	UNC-8N
LONGUEUR DE LA TIGE FILETÉE	4′	4′	4′	4′	4′

REMARQUE : Des informations techniques sont disponibles sur demande.

Applications:

- Tours de lavage pour usines de chlore
- Applications marines
- Remplacement des fixations en acier inoxydable 316
- Applications nécessitant une non-conductivité
- Installations de traitement des eaux usées
- Emballage
- Usines de fabrication de produits chimiques

Caractéristiques:

- Résistant à la corrosion
- Facile à façonner
- Structurellement robuste
- Faible entretien
- Non conducteur
- Peut être utilisé avec une clé à douille six pans standard
- Couleur compatible avec la plupart des matériaux structuraux